

CHARAKTERISTIKA PODLÁH

VODEODLNOSŤ



Výrobok je vhodný pre vnútorné použitie v suchých a vlhkých podmienkach, ako je kúpeľňa, práčovňa, kuchyňa alebo predsieň. Vodotesnosť sa podľa definície používa pre materiál, ktorý je plne vodeodolný (vodeodolný, odolný proti presakovaniu). Podlahy Rocko, vyrobené s použitím SPC - Stone Plastic Composite.

ROZMEROVÁ STABILITA




Výrobok nemení svoje rozmery vplyvom zmien teploty a vlhkosti, preto ho možno použiť v slnečných a tiených priestoroch, ako aj v suchých a vlhkých, je plne vodeodolný, takže ho možno použiť v kuchyni, kúpeľni alebo technickej miestnosti.

ODOLNOSŤ OTERU




Najvyššia trieda oteru (> 7000 cyklov) zaručuje dlhodobú odolnosť proti oteru. Test potvrdzuje odolnosť vrchnej vrstvy proti opotrebovaniu.

ODOLNOST VOČI ŠKVRNÁM

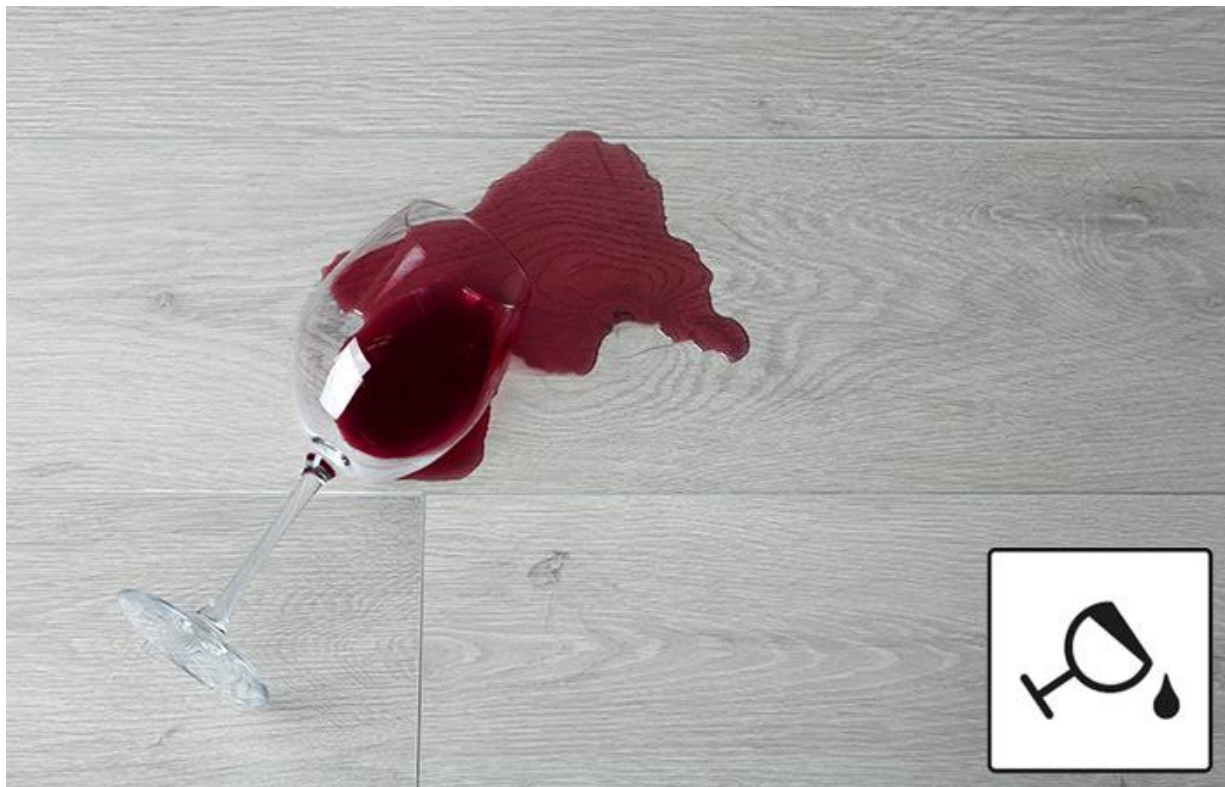

Vrchná vrstva podláh Rocko spĺňa požiadavky na odolnosť voči škvrnám, káva, čaj, alkoholické nápoje alebo džúsy, čistiace prostriedky používané v kuchyni, pracie prostriedky používané v kúpeľni.

PODLAHOVÉ KÚRENIE

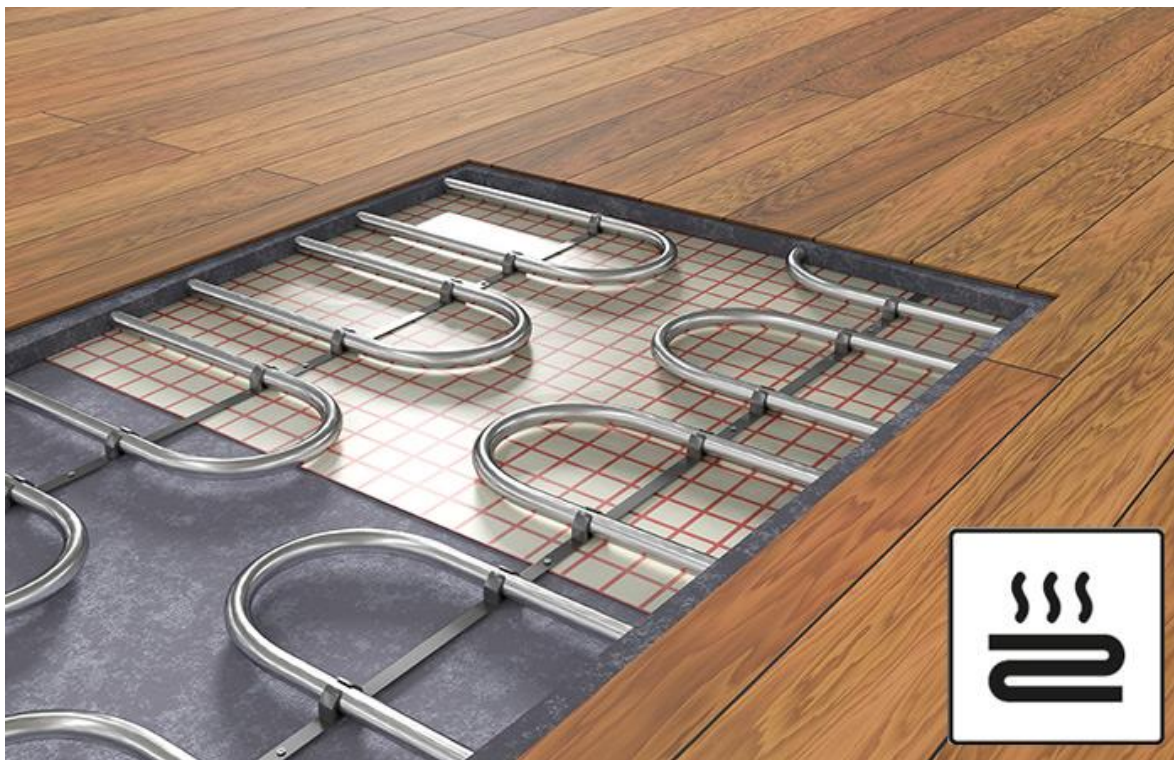

Vďaka nízkemu tepelnému odporu ($0,01\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$), a teda vysokej tepelnej priepustnosti, sú panely ideálne pre použitie s podlahovým kúrením, ako vodným, tak elektrickým. Tepelné straty v tomto type generovanej podlahy sú $0,4^\circ\text{C}$.

PROTIŠMYK



Definované triedou DS, potvrdzuje koeficient dynamického trenia ≥ 30 pre suché a čisté podmienky, čo zaisťuje bezpečný pohyb po podlahe.

1CLICK2GOPURE SPOJOVACÍ SYSTÉM



Zámok 1clíc2go pure (typ „sklopenie“) použitý v podlahách Rocko zaisťuje vysoko kvalitný spoj panelov a zároveň jednoduchú a rýchlu montáž s minimálnym použitím náradia. Jednoduchá inštalácia a odolný spojovací systém vďaka použitiu zámku 1clíc2go pure. Tiché kliknutie zaisťuje jednoduché a presné zarovnanie panelov navzájom.

ODOLNOSŤ PROTI POŽIARU



Podlaha Rocko Flooring spĺňa požiadavky triedy Bfl-s1, takže spomaľuje horenie a má nízku emisiu dymu.

Povrchové textúry

